


# BOIS BRÛLÉ DOUGLAS CROCO NOIR

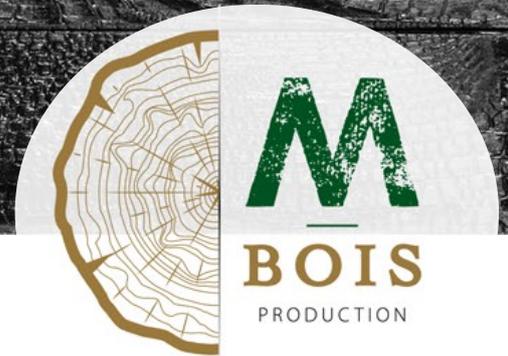

## Essence

Douglas (pseudotsuga menziesii)

## Origine

France (certification PEFC)



## Aspect

Bois brut avec présence de noeux et veinage du bois naturel, qui donnent un aspect magnifique et authentique après brûlage



## Brûlage

Réalisé sur trois faces, les deux côtés et la face supérieur de parement, la face de contreparement n'est pas brûlée

## Traitement

Après brûlage, nous appliquons manuellement 2 couches d'huiles pour fixer et durcir la couche de carbonisation et la rendre non salissante au toucher

## Classification durabilité

Le douglas, avant brûlage et traitement, est de classe 3, après brûlage et traitement on peut lui configurer une classe 4

## Utilisation extérieure

Bardage de bâtiments, maison, chalets, structures bois, décoration de vieux murs et escaliers

## Sections standard

- > Planches à bords droit arrondis : largeur 145 mm / épaisseur 22mm / longueur 3000 /4000
- > Planches rainure et languete : largeur 145/ épaisseur 22 mm / longueur 3000 mm
- > Cornière d'angles : douglas brule ou Galva 50 x 50 x 3000 mm
- > Tasseau : 70 x 23 x 3000 mm/ 100 x 23 x 3000 mm / 45 x 45 x 3000 mm



# BOIS BRÛLÉ DOUGLAS CROCO NOIR



**M**  
BOIS  
PRODUCTION

## Pose

Suivre les DTU 41.2, pour les bardages / pose sur tasseau recommandée

Fixation : visse inox à tête noire recommandée

## Entretien :

Sans entretien recommandé, un bidon de traitement huilé est fourni pour être appliqué.

Pour masquer toutes les imperfections et traiter les coupes occasionner à la pose, un traitement rapide et sans brossage au pulvérisateur peut être fait après plusieurs années pour raviver votre douglas croco.

## PROFILS DISPONIBLES

### Biseauté



### Bords droits arrondis



### Rainure et languette



### Tasseaux carrés



*Le bois brûlé reste un produit fragile, il doit être manipulé avec précaution à la pose pour ne pas endommager la couche de croco, c'est un produit naturel et il peut apparaître de la résine ou des imperfections.*

